

Mon9 Instalarea spiralelor de întindere

Generalități:

Spirala de întindere este buclată din fabrică (fig.1). Spirele sunt lipite în mănunchi și sunt acoperite pe suprafața interioară cu un strat de siliciu. Locul de înfășurare al spiralei este marcat colorat pe ambele spire în apropierea buclei. (vezi săgeata din fig. 1).

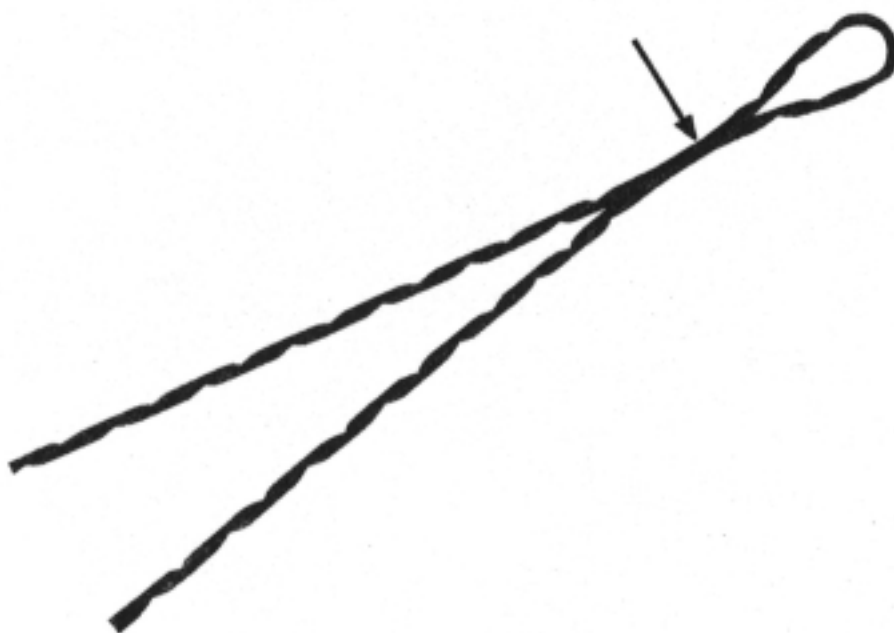


Fig. 1

Pregătiri:

(necesar doar pentru conductor cu terminație în buclă) Capătul conductorului se înfășoară cu 2 sau 3 rânduri de bandă adezivă, și se îndreaptă.

Montajul spiralei de întindere:

1. Buclei spiralei trebuie protejate cu o rodanță împotriva abraziunii.
2. Puneți conductorul, respectiv armătura într-una din spire, în locul marcat. Apoi înfășurați spirele o dată în jurul conductorului (fig. 2).



Fig. 2

În cazul fixării unui conductor sau unei armături cu terminație în buclă, acestea trebuie să iasă în afară aprox. 2 - 3 cm (fig. 3).

*Fig. 3*

3. Înfășurați și cealaltă spiră în locul marcat o dată sau de două ori în jurul conductorului (fig. 4).

*Fig. 4*

4. Înfășurați simultan ambele spire până mai rămâne loc de aprox. 2 înfășurări (fig. 5).

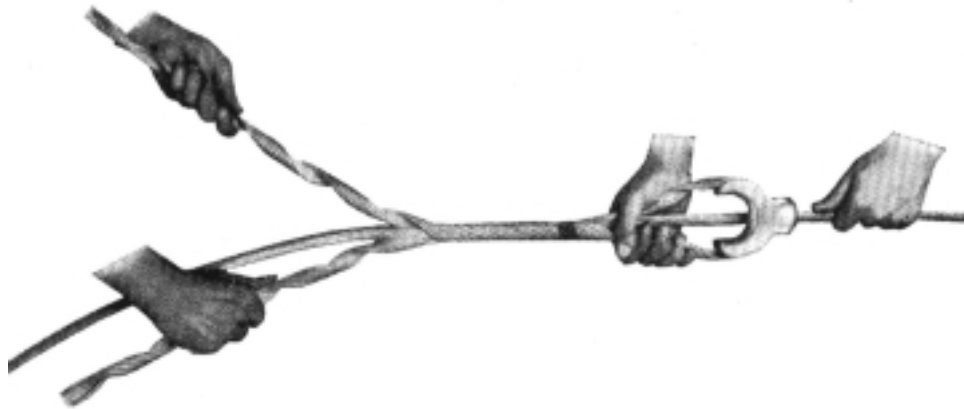


Fig. 5

5. Se înfășoară fiecare spiră separat (fig.6). Înfășurarea se face cu atenție pentru ca spirele să nu alunece pe conductor.



Fig. 6

Capetele spiralei trebuie să se fixeze automat pe conductor în poziția necesară. În caz contrar se poate folosi o șurubelniță pentru a le înfășura separat.

Publicare: 20. March 2007

Cale: Instrucțiuni de montaj/ Optofit (EO)/ Instalarea spiralelor de întindere

URL: <http://www.ribe-katalog.de/1/1010/9375/10346/10347/10350/index.html>