


## B813/2 Spirală de întindere tip AG pentru lungimi scurte de întindere (până la 70 m) și ADSS

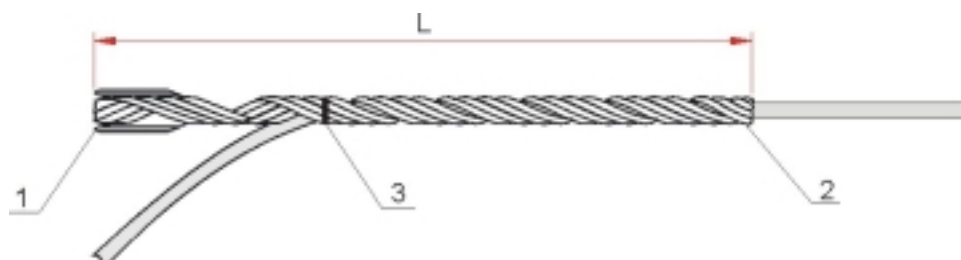

- 1 ..... Rodanță  
 2 ..... Spirală de întindere  
 3 ..... Marcaj negru

Nr. de comandă RIBE	Domeniu de strângere mm	Diam. barelor mm	L mm	Nr. de bare	Rodanță Foaie de metal	Rodanță turnată	Masa/ buc. kg
AG 097 046s	9,00 - 9,72	2,54	465	4	B 822 002		0,16
AG 105 050s	9,73 - 10,51	2,54	500	4	B 822 002		0,17
AG 113 054s	10,52 - 11,36	2,54	540	5	B 822 002		0,23
AG 122 058s	11,37 - 12,28	3,02	585	4	B 822 002		0,28
AG 132 058s	12,29 - 13,27	3,02	580	5	F 10186	F 2685/3	0,35
AG 143 063s	13,28 - 14,35	3,02	630	5	F 10186	F 2685/3	0,38
AG 155 068s	14,36 - 15,50	3,51	680	5	F 10186	F 2685/3	0,56
AG 167 073s	15,51 - 16,75	3,51	735	5	F 10186	F 2685/3	0,60
AG 181 079s	16,76 - 18,11	3,51	795	5	F 10187	F 2685/3	0,65
AG 195 086s	18,12 - 19,57	3,51	860	5	F 10187	F 2685/3	0,70
AG 211 092s	19,58 - 21,14	3,51	925	6	F 10187	F 2685/3	0,90
AG 228 100s	21,15 - 22,84	3,51	1000	6	F 10187	F 2685/3	0,97
AG 246 108s	22,85 - 24,68	3,51	1080	7	after inquire	F 2685/3	1,22
AG 266 117s	24,69 - 26,67	3,51	1170	7	after inquire	F 2685/3	1,32
AG 288 126s	26,67 - 28,80	3,51	1265	7	after inquire	F 2685/3	1,64

### **Material:**

Spirale: oțel, zincat la cald

Rodanță: oțel, zincat la cald; fontă maleabilă, zincat la cald

### **Utilizare:**

Aceste spirale de întindere sunt proiectate pentru întinderea cablurilor ADSS pe lungimi scurte, până la 70 m. Bucla spiralei de întindere este protejată de o rodanță împotriva abraziunii.



Fig.: Exemplu de montaj

**Indicații:**

Pentru montaj vezi [RIBE-Instrucțiuni de montaj Nr. 9](#). Se iau în considerare și forțele nominale ale rodanțelor (vezi pag. [B821](#)).  
Rodanțe: vezi pag. [B821-B822](#)

Publicare: 11. January 2007

Cale: *Optofit/Spirale de întindere/ Spirală de întindere tip AG pentru lungimi scurte de întindere (până la 70 m) și ADSS*

URL: <http://www.ribe-katalog.de/1/1010/9375/10257/10263/10269/index.html>